


Sandgestrahlte Ausführung.

Gehäuse und Kugel  
Handhebel / Flügelgriff  
Kugelabdichtung  
Spindelabdichtung  
Mediums- und Umgebungstemperatur  
Betriebsdruck  
Einsatzbereich

Messing vernickelt  
Kunststoff  
PTFE  
FKM  
-10 °C bis +90 °C  
max. 10 bar  
Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase

### Mini-Kugelhähne mit Flügelgriff


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	SW mm	DN	A mm	L mm	T mm	T1 mm
103327	373.01	G 1/4 innen	20	8	-	41,5	9,0	10,5
103328	373.02	G 3/8 innen	20	8	-	41,5	12,0	10,0
103329	373.03	G 1/2 innen	24	10	-	47,0	12,5	10,5
103330	373.11	G 1/4 innen/außen	20	8	-	41,5	9,0	10,5
103331	373.22	G 3/8 innen/außen	20	8	-	41,5	10,0	10,0
103332	373.33	G 1/2 innen/außen	24	10	-	45,0	12,0	10,6



373.01

### Mini-Kugelhähne mit Handhebel

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	SW mm	DN	A mm	L mm	T mm	T1 mm
103333	374.01	G 1/4 innen	20	8	68,5	41,5	9,0	10,5
103334	374.02	G 3/8 innen	20	8	68,5	41,5	12,0	10,0
103335	374.03	G 1/2 innen	24	10	68,5	47,0	12,5	10,5
103336	374.11	G 1/4 innen/außen	20	8	68,5	41,5	9,0	10,5
103337	374.22	G 3/8 innen/außen	20	8	68,5	41,5	10,0	10,0
103338	374.33	G 1/2 innen/außen	24	10	68,5	45,0	12,0	10,6

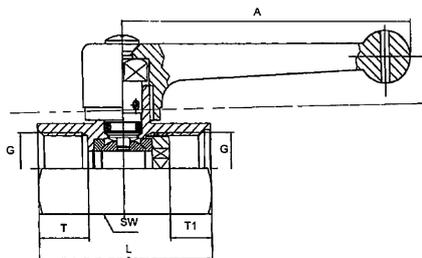

374.01